


# INTRECCIO

PETRACER'S  
ICONIC ITALIAN LUXURY

# INTRECCIO

In cadenza coi colori caldi, setosi e avvolgenti di 800 Italiano, nasce Intreccio. Un connubio, quello tra la più classica delle boiserie e l'esagono, che si fonda su un denominatore comune: la purezza geometrica delle forme armoniche, accostate senza soluzione di continuità. Un elemento decorativo importante come la boiserie trova a pavimento, in quello che inizialmente era nato come un decoro, il suo ideale contrappunto stilistico, perfetto per bilanciarne la ricca personalità.

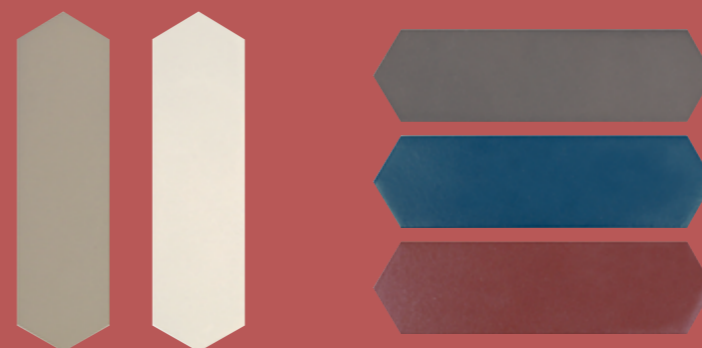

*In rhythmic cadence with warm, silky and enveloping colours of 800 Italiano, Intreccio is created. A combination of classical boiserie and the hexagon, which converge thanks to a common denominator: the geometric purity of harmonious forms, brought together uninterruptedly. In flooring, in something initially conceived as a decoration, an important decorative element like boiserie finds its ideal stylistic counterpoint, perfect for balancing its rich personality.*





Scopri 800 ITALIANO  
Discover 800 ITALIANO







Scopri SWING  
Discover SWING

Esagona  
Ghiaccio

006



Esagona  
Bianco

006




Losanga  
Ghiaccio

051




Losanga  
Bianco

051

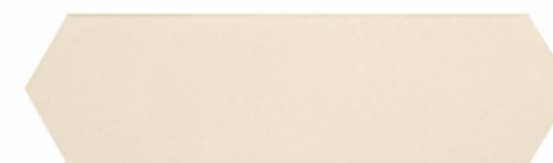

Losanga  
Grigio Seta

051

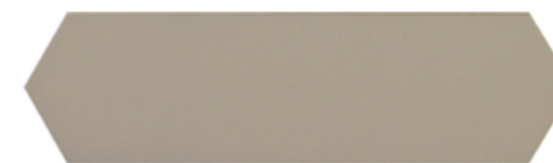

Losanga  
Grigio Visone

051



Losanga  
Blu Reale

051



Losanga  
Bordeaux

051












Losanga  
Nero

051




# INTRECCIO

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRUPPO DI APPARTENENZA GROUP	EN 14411	BLA GL
Proprietà fisico chimiche <i>Physical-chemical properties</i>	Metodo applicato <i>Applied method</i>	Valore <i>Value</i>
 Percentuale di assorbimento <i>water absorption</i>	ISO 10545/3	< 0,5%
 Resistenza alla flessione <i>Flexural resistance</i>	ISO 10545/4	35N/mm <sup>2</sup>
 Resistenza al cavillo <i>Crazing resistance</i>	ISO 10545/11	Garantita <i>Guaranteed</i>
 Resistenza all'abrasione <i>Abrasion resistance</i>	ISO 10545/7	PEI 3
 Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	ISO 10545/9	Resistente <i>Resistant</i>
 Resistenza all'attacco chimico <i>Resistance against chemicals</i>	ISO 10545/13	Conforme <i>Compliant</i>
 Resistenza alle macchie <i>Stain resistance</i>	ISO 10545/14	CLASSE 5 <i>CLASS 5</i>
 Coefficiente d'attrito <i>Static coefficient of friction</i>	DIN 51130 DIN 51097 DCOF	R9 A A+B ≥ 0,92
 Resistenza al gelo/disgelo <i>Thaw cycle resistance</i>	ISO 10545/12	Resistente <i>Resistant</i>

## PESI ED IMBALLI - WEIGHT AND PACKAGING

Tipologia prodotto <i>Product Type</i>	Formato (cm) nominale <i>Nominal size (cm)</i>	n°pezzi/scatola <i>Pcs/box</i>	m <sup>2</sup> /scatola <i>Sqm/box</i>	Kg/scatola <i>Kg/box</i>	Scatole/pallet (80x120 cm) <i>Boxes on pallet (80x120 cm)</i>	m <sup>2</sup> /pallet (80x120 cm) <i>Sqm on pallet (80x120 cm)</i>	Kg/pallet (80x120 cm) <i>Kg on pallet (80x120 cm)</i>	Spessore <i>Thickness mm</i>
Esagona	20x23	9	0,315	7,3	120	37,8	876	10
Losanga	3,7x13,5	38	0,18	4,03	210	37	846	10

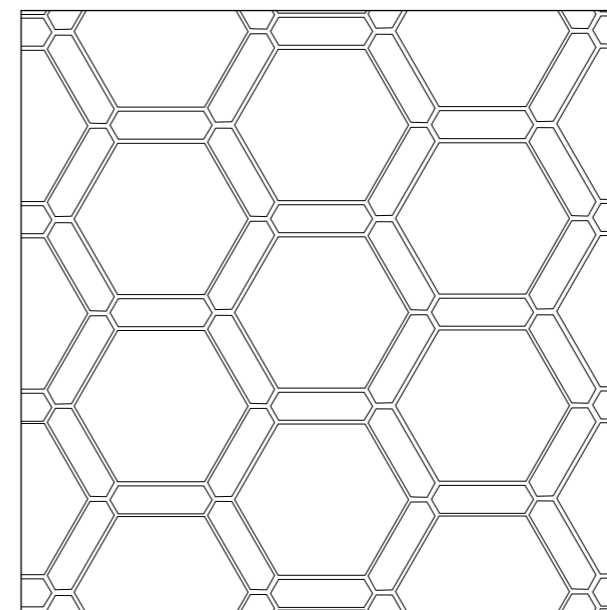

Per 1 m<sup>2</sup>  
Per 1 Sqm  
**71% Esagona**  
**29% Losanga**



Contattaci, saremo felici di guidarvi nel mondo Petraccer's per trovare la risposta migliore alle vostre esigenze.

*Contact us, we will be happy to guide you around Petraccer's world to find the best answer to your needs.*





**PETRACER'S**  
ICONIC ITALIAN LUXURY

**PETRACER'S Ceramics S.r.l.**

Via Radici in Piano 9/11 41042

Fiorano Modenese (MO) Italy

Ph. + 39 0536 812163

**petracer.it**

 **petracers\_official**