

# ZENITH

EFFETTO LEGNO  
WOOD LOOK



CERDOMUS

50  
1969 2019


# ZENITH CLASSIC

V2 R10 A+B



**ZENITH CLASSIC:** 20x120\_8"x48" rettificato\_rectified, gradino costa retta 33x120\_13"x48"

*Zenith esprime l'essenza del legno naturale*  
*Zenith expresses the essence of natural wood*

FORMATI / SIZES	FINITURE / FINISHES	STUCCHI CONSIGLIATI / RECOMMENDED GROUTS
20x120_8"x48" rect	MATT  mm 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>MAPEI ULTRACOLOR PLUS 138 MANDORLA</li> <li>KERAKOLL FUGABELLA COLOR 25</li> </ul>



82773 20x120\_8"x48" rettificato\_rectified



83625 gradino costa retta 33x120\_13"x48"

83629 angolo Dx gradino costa retta 33x120\_13"x48"

83633 angolo Sx gradino costa retta 33x120\_13"x48"



83613 battiscopa 4,8x120\_1,9"x48" skirting



83621 battiscala Sx 4,8x60\_1,9"x24"

83617 battiscala Dx 4,8x60\_1,9"x24"

# ZENITH SATIN

V2 R10 A+B



**ZENITH SATIN:** 20x120\_8"x48" rettificato\_rectified

*Equilibrio senza tempo, tecnica ed estetica si fondono armonicamente*  
*Timeless balance, technique and aesthetics blend harmoniously*

FORMATI / SIZES	FINITURE / FINISHES	STUCCHI CONSIGLIATI / RECOMMENDED GROUTS
20x120_8"x48" rect	MATT  mm 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>MAPEI ULTRACOLOR PLUS 135 POLVERE DORATA</li> <li>KERAKOLL SATIN FUGABELLA COLOR 31</li> </ul>



82775 20x120\_8"x48" rettificato\_rectified



83627 gradino costa retta 33x120\_13"x48"

83631 angolo Dx gradino costa retta 33x120\_13"x48"

83635 angolo Sx gradino costa retta 33x120\_13"x48"



83615 battiscopa 4,8x120\_1,9"x48" skirting



83623 battiscala Sx 4,8x60\_1,9"x24"

83619 battiscala Dx 4,8x60\_1,9"x24"

# ZENITH FOSSIL

V2 R10 A+B



ZENITH FOSSIL: 20x120\_8"x48" rettificato\_rectified

*Leggera struttura, venature discrete e nuance calde ed avvolgenti lo rendono un'icona di stile*  
*Light surface structure, discreet veins, warm and enveloping nuances make it an icon of style*



## FORMATI / SIZES

20x120\_8"x48" rect

## FINITURE / FINISHES

MATT  mm 10

## STUCCHI CONSIGLIATI / RECOMMENDED GROUTS

-  MAPEI ULTRACOLOR PLUS 116 GRIGIO MUSCHIO
-  KERAKOLL FUGABELLA COLOR 45



82774 20x120\_8"x48" rettificato\_rectified



83626 gradino costa retta 33x120\_13"x48"



83630 angolo Dx gradino costa retta 33x120\_13"x48"



83634 angolo Sx gradino costa retta 33x120\_13"x48"



83614 battiscopa 4,8x120\_1,9"x48" skirting



83622 battiscala Sx 4,8x60\_1,9"x24"



83618 battiscala Dx 4,8x60\_1,9"x24"

# ZENITH SMOKE

V2 R10 A+B




ZENITH SMOKE: 20x120 rettificato\_8"x48" rectified



## FORMATI / SIZES


20x120\_8"x48" rect

## FINITURE / FINISHES

MATT  mm 10

## STUCCHI CONSIGLIATI / RECOMMENDED GROUTS

-  MAPEI ULTRACOLOR PLUS 152 LIQUERIZIA
-  KERAKOLL FUGABELLA COLOR 34

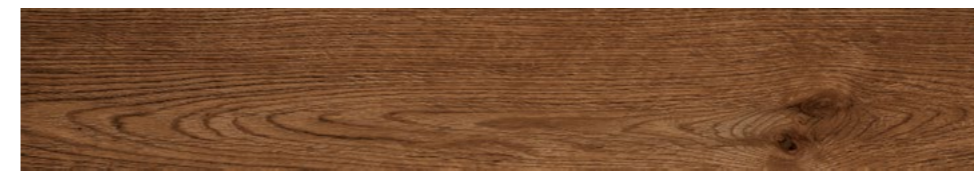

82776 20x120 rettificato\_8"x48" rectified



83628 gradino costa retta 33x120\_13"x48"



83632 angolo Dx gradino costa retta 33x120\_13"x48"



83636 angolo Sx gradino costa retta 33x120\_13"x48"
















83616 battiscopa 4,8x120\_1,9"x48" skirting



83624 battiscala Sx 4,8x60\_1,9"x24"



83620 battiscala Dx 4,8x60\_1,9"x24"

	 Fondo 20X120_8"X48"	 Battiscopa 4,8X120_1,9"X48"	 Battiscala Dx 4,8X60_1,9"X24"	 Battiscala Sx 4,8X60_1,9"X24"	 Gradino c.retta 33X120_13"X48"	 Ang. Sx Gradino c.retta 33X120_13"X48"	 Ang. Dx Gradino c.retta 33X120_13"X48"
CLASSIC	82773 M 52	83613 L 16	83617 S 19	83621 S 19	83625 P 160	83633 P 270	83629 P 270
SATIN	82775 M 52	83615 L 16	83619 S 19	83623 S 19	83627 P 160	83635 P 270	83631 P 270
FOSSIL	82774 M 52	83614 L 16	83618 S 19	83622 S 19	83626 P 160	83634 P 270	83630 P 270
SMOKE	82776 M 52	83616 L 16	83620 S 19	83624 S 19	83628 P 160	83636 P 270	83632 P 270
 PZ X BOX	4	6	20	20	2	1	1
 MQ X BOX	0,96	7,2 ml	10 set	10 set	2 pz	1 pz	1 pz
 KG X BOX	21	7	15	15	21	10,50	10,50
 BOX X PL	40	60	-	-	-	-	-
 MQ X PL	38,40	21,60	-	-	-	-	-
 KG X PL	840	420	-	-	-	-	-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per comprensibili motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del +/- 4% - for technical reasons the weights indicated above may vary +/- 4%

**CERDIGITILES**

www.cerdomus.com  
made in cerdomus



PAVIMENTO



RIVESTIMENTO



IMPERMEABILE



RESISTE



INGELIVO



RESISTE



MEDIA



R 10



A+B



C.O.F.



D.C.O.F.

**POSA CON DISTANZIATORI LIVELLANTI (CUNEI)** per la posa di pavimenti e rivestimenti mediante formati con lato superiore a 60 cm, cerdomus raccomanda l'utilizzo di distanziatori livellanti che consentono di rendere perfettamente planare la superficie, mantenere la posizione desiderata di ogni piastrella riducendo i tempi di posa.



**Laying with leveling spacers (wedges)**

To lay floors and wall coverings using formats with sides greater than 60 cm, Cerdomus recommends the use of leveling spacers that allow the surface to be perfectly flat, keeping each tile in place and reducing laying time.

**Pose avec croisillons autonivelants (cales)**

Pour la pose de sols et revêtements dont les formats ont un côté supérieur à 60 cm, Cerdomus recommande l'utilisation de croisillons autonivelants qui permettent d'obtenir une surface parfaitement plane, de maintenir la position de chaque carreau tout en réduisant les temps de pose.

**Verlegung mit nivellierenden Abstandhaltern (Keilen)**

Zur Verlegung von Fliesen auf Böden und an Wänden mit einer Seitenlänge von über 60 cm empfiehlt Cerdomus die Verwendung von nivellierenden Abstandhaltern, die dafür sorgen, dass die Oberfläche perfekt eben ist, um die gewünschte Position jeder Fliese aufrecht zu erhalten und die Verlegedauer zu reduzieren.

**Cerdomus for LEED**  
I crediti LEED forniscono agli operatori del settore gli strumenti necessari per calcolare l'impatto di sostenibilità ambientale di un edificio. Il sistema si basa sull'attribuzione di un punteggio relativo a specifici requisiti di eco-compatibilità dei materiali utilizzati. La somma di tali punti (crediti) determina il livello di certificazione ottenuto dall'edificio e contribuisce ad aumentarne il valore di mercato. I prodotti Cerdomus rispondono a molti dei requisiti richiesti dalle certificazioni LEED e in particolare, tutti i prodotti in grés porcellanato contengono una percentuale di materiale riciclato (pre-consumer) superiore al 40%, non rilasciano sostanze fossili e vengono realizzati in stabilimenti certificati da un sistema di gestione ambientale.

I prodotti Cerdomus s.r.l. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerdomus s.r.l. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonalizzati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm, Cerdomus s.r.l. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali. Per prodotti levigati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posatura effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura con detergenti specifici. Cerdomus s.r.l. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

**Cerdomus for LEED**  
LEED credits provide to architects, contractors etc. all the necessary means to evaluate the grade of environmental sustainability of a given building. LEED provisions are based on the recognition/assignment criteria of credits pertaining to specific requirements of green building materials. The credits total amount does establish the certification ranking achieved by the building and does concur to raise the market perceived value. All Cerdomus' products do comply with many of LEED's requirements and more in particular all products classified under category BLA, porcelain stoneware, are made up with a percentage of recycled and recovered material, (pre-consumer), that does exceed 40% of the total quantity of clays employed. Cerdomus' products do not release VOCs and are produced in production facilities environmental friendly certified.

Cerdomus s.r.l. products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the Cerdomus s.r.l. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. Cerdomus s.r.l. do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Owing to the special nature of these tiles we recommend that you quickly wipe the tiles with special detergents after stuccoing. Cerdomus s.r.l. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.



放射性水平A\*

**CERDOMUS**

cerdomus s.r.l. 48014 castelbolognese ravenna italia via emilia ponente 1000 tel +39 0546 652111 fax +39 0546 50010  
www.cerdomus.com - info@cerdomus.com